


YKR-IP3528A-V1

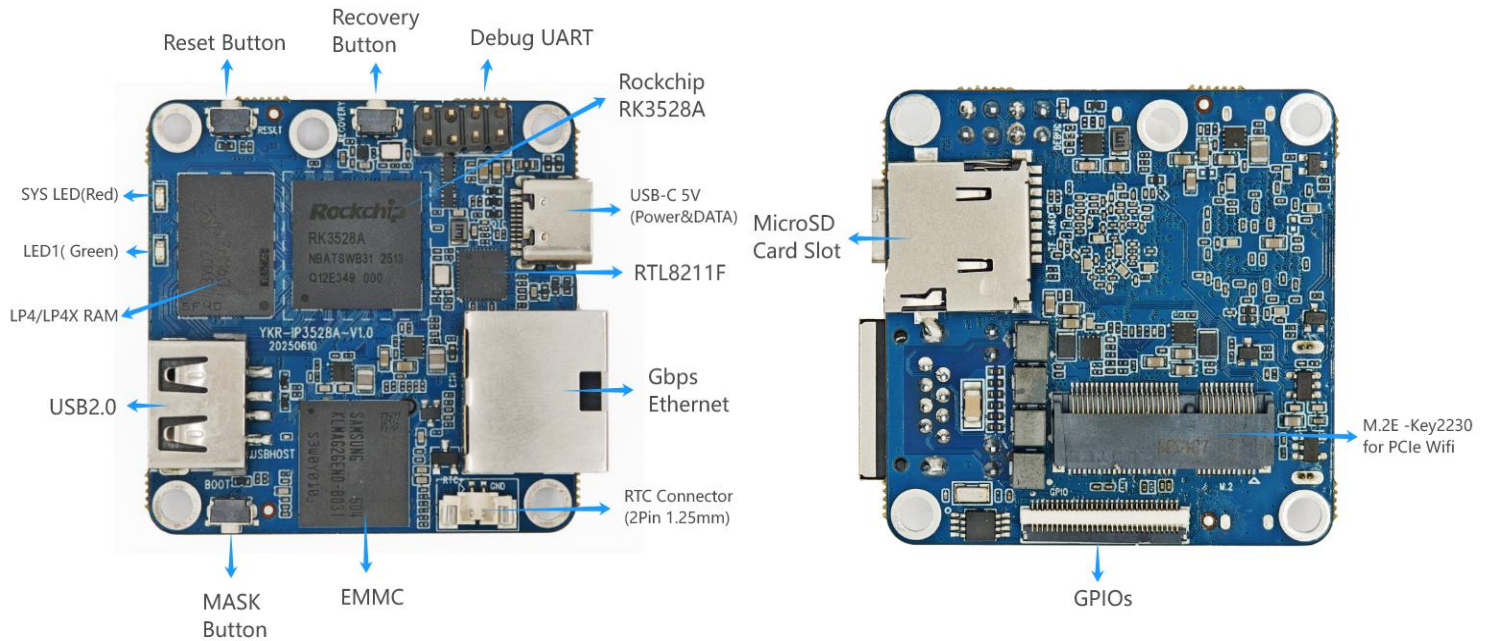

硬件规格参数

CPU	瑞芯微 RK3528A 四核 ARM Cortex-A53
GPU	ARM Mali-450 GPU
VPU	支持4K H265/H264 60fps解码, 1080p H265/H264 60fps编码
内存	1GB/2GB LPDDR4/LPDDR4X
闪存	板载eMMC 16GB/32GB/64GB可选 1x MicroSD, 用于外部存储, 最高可达 128GB
以太网	一个原生千兆以太网
无线网络	一个M.2 Key-E 2230接口, 支持PCIe无线网卡
USB	一个USB2.0 Host A型口 一个USB-C接口, 支持Device模式, 可用于线刷eMMC
排针	一个microSD卡槽 一个30-pin FPC GPIO接口 调试: 3.3V调试串口, 波特率为1500000bps

LED	2个GPIO控制的LED(SYS & LED1)
按键	1 x RESET 按钮 1 x RECOVERY 按钮 1 x MASK 按钮 (用于 eMMC 升级)
其他	一个2 Pin 1.27/1.25mm 低功耗RTC备份电池接口 具有RESET按键, RECOVERY按键, 和MASK按键
供电	DC 5V/2A, 可通过USB-C或2.54mm排针接口供电
系统	Android, Ubuntu, Debian, etc
外观规格介绍	
产品尺寸	48mm×44mm
重量	17g